

Conservador de congelados vertical, ideal para espacios reducidos que requieren exhibición de producto en los puntos de venta.

CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Puertas de alta eficiencia

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	97 cm	A:	63 cm	A:	60 cm
Ancho:	49 cm	A:	40 cm	A:	37 cm
Profundo:	59 cm	P:	42 cm	P:	37 cm
Volumen útil	108 lt		308 ft3		
Puertas	1				
Parrillas	3				
Dimensión de parrillas:	A: 38 cm	P:	38 cm		

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R-290 0.055kg
Consumo de energía	2.330 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/3 HP 267 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	-24°C a -18°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.2
Longitud del cable	177 cm
Iluminación	2 módulos 16 LED's totales
Tipo de enchufe 	B
Control de temperatura	Electrónico

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 80
	40': 168
	53': 240
Peso empaque:	42 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 97 cm
	Ancho: 52 cm
	Profundo: 62 cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

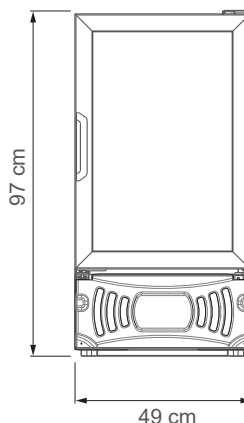

Vista lateral

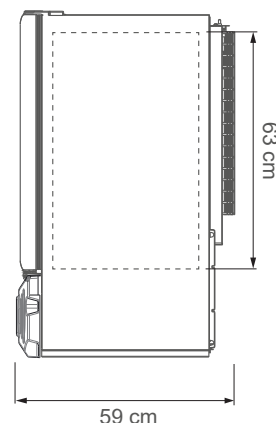

*Consumo de energía en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

15/10/2025