



# TURBOLICUADOR XM-22

Turbolicuador profesional. 300W.



PREPARACIÓN DINÁMICA  
TURBOLICUADORES - BATIDORES

## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Bloque motor de velocidad variable.
- ✓ Brazo extraíble de 300 mm.
- ✓ Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 l.

### All-in-one

- ✓ Triturador profesional diseñado para realizar distintas preparaciones con la misma cuchilla.
- ✓ Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
- ✓ Vario-speed: velocidad variable.
- ✓ Smooth Control: control de velocidad inteligente. El nuevo sistema SmoothControl aporta una reacción más rápida y una mejor estabilidad a la máquina. Además, mejora el arranque en carga y limita la sobreceleración al extraer la máquina y en situaciones de no carga.
- ✓ Diseñado para trabajar en recipientes hasta 15 l de capacidad.

### Máxima comodidad para el usuario

- ✓ Diseño compacto: tamaño lógico y manejable.
- ✓ Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
- ✓ Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
- ✓ Campana diseñada para evitar salpicaduras.
- ✓ Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red.

### Built to last

- ✓ Rendimiento profesional: es capaz de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
- ✓ Life-plus: equipado con un motor que ha superado las pruebas de uso más exigentes.

- ✓ Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
- ✓ Brazos ultra-resistentes aptos para soportar altas temperaturas en uso.
- ✓ Fácil limpieza: brazo desmontable, lavable bajo el grifo.
- ✓ Homologados por NSF: garantía de seguridad e higiene.

## INCLUIDO

- ✓ Bloque motor de velocidad variable.
- ✓ Brazo triturador MA-22.
- ✓ Soporte mural.

## OPCIONAL

- Brazo triturador MA-21.
- Brazo batidor BA-20.

## ESPECIFICACIONES

Potencia total: 300 W  
 Capacidad máxima del recipiente: 15 l  
 Profundidad máxima de trabajo: 203 mm  
 Velocidad motor: 1500 - 15000 rpm  
 Diámetro de cuchilla: 50 mm  
 Diámetro cubre cuchilla: 82 mm

### Longitud

Longitud brazo triturador: 300 mm  
 Longitud total: 564 mm  
 Peso neto: 2.39 kg  
 Nivel de ruido a 1 m: <80 dB(A)  
 Dimensiones del embalaje  
 440 x 375 x 105 mm  
 Peso bruto: 3.25 kg

## MODELOS DISPONIBLES

3030758 Turbolicuador XM-22 120/50-60/1

\* Consulte para versiones especiales







# TURBOLICUADOR XM-22

Turbolicuador profesional. 300W.



PREPARACIÓN DINÁMICA  
TURBOLICUADORES - BATIDORES

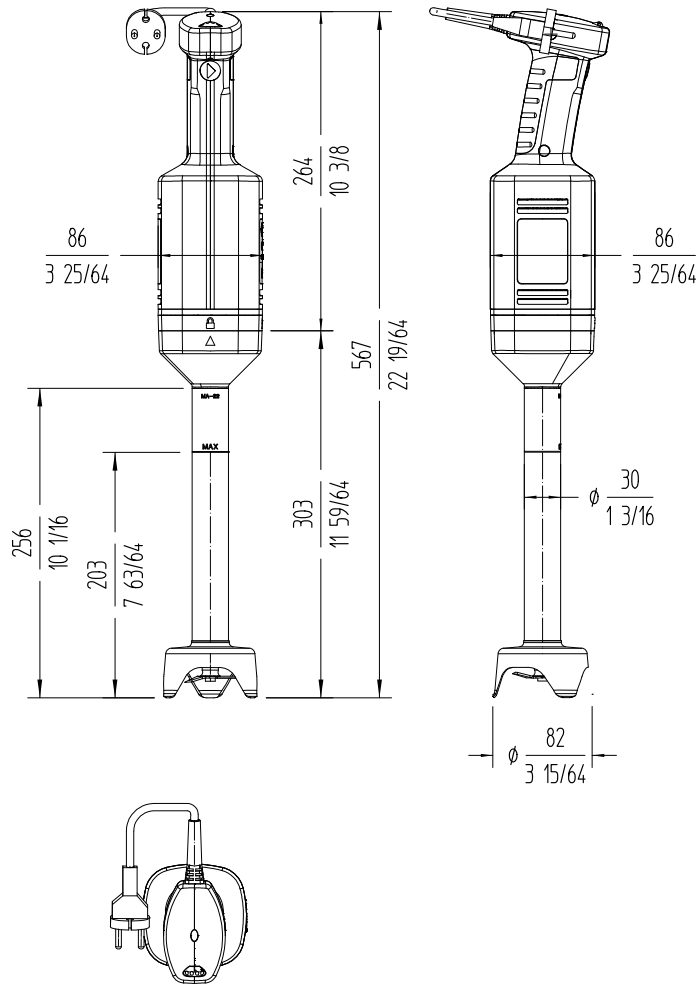

**sammic** | sammic.mx  
Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700  
67110 Guadalupe, Nuevo León  
MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60  
[mexico@sammic.com](mailto:mexico@sammic.com)



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 22/01/2026